


# Pullover I

Pullover i è la stufa ad infrarossi standard Bartolini, solida, affidabile, dalla linea semplice ed elegante. L'utilizzo del gruppo radiante Bartolini garantisce il massima disponibilità di calore e di comfort.



## Caratteristiche tecniche

Per scaldare con velocità l'ambiente, il gruppo radiante è composto da tre piastre ceramiche utilizzabili separatamente che permettono di erogare tre diverse potenze. Perfetta per chi ama il calore del "fuoco", questa stufa ad infrarosso presenta una combustione ben visibile, e garantisce un'elevata capacità di irraggiamento. Viene alimentata con miscela GPL in bombole fino a 15kg. Le quattro ruote piroettanti rinforzate ruotano a 360° assicurando un pratico spostamento in qualsiasi direzione e su qualsiasi tipo di pavimento.

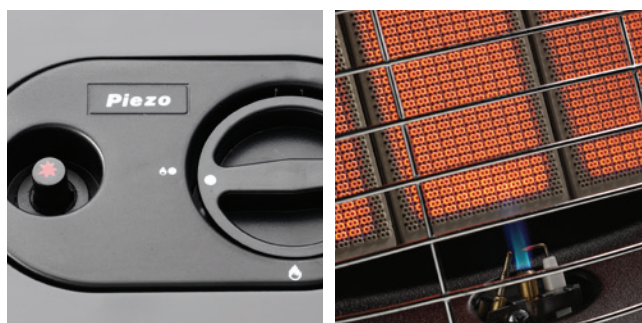

## Pullover I cod. 160

BAR CODE: 8015937121607

Dati Gas	Alimentazione	-	GPL
	Bombola gas	[kg]	15
	Potenza erogata gas	[W]	1400 - 2800 - 4200
	Consumi	[g/h]	300
	Volume riscaldabile gas	[m <sup>3</sup> ]	120
Dati Elettrici	Accensione	-	Piezoeltrica
	Ventilazione	-	-
	Termo Ventilazione	-	-
	Potenza erogata elettrica	[W]	-
	Volume riscaldabile elettrico	[m <sup>3</sup> ]	-
Ingombri e Pesì	Dimensioni Prodotto	[cm]	43 x 42 x 78
	Dimensioni vano bombola	[cm]	32 x 38,5 x 70,5
	Dimensioni Imballo	[cm]	45 x 28 x 81
	Peso	[kg]	13,6
	Container 40 HC	n.	700
	Container 20 HC	n.	265
	Dimensioni EPAL 20pz	[cm]	120 x 84 x 240
	Numero pallet 40 piedi	n.	
Numero pallet Bilico	n.	32	

## Sicurezza e Qualità

### 1 - Analizzatore Bartolini

Questo dispositivo controlla ed analizza continuamente l'aria, bloccando l'erogazione di gas nel caso in cui l'anidride carbonica presente in ambiente superi l'1,5%. La Bartolini lo produce autonomamente utilizzando forature di precisione fatte su pietre dure (rubini) e ne garantisce sia l'alta qualità che il funzionamento attraverso continui controlli fatti sia in linea di produzione che in laboratorio.

### 2 - Termocoppia

Dispositivo di sicurezza che interrompe automaticamente l'erogazione del gas in caso di spegnimento accidentale (corrente d'aria, etc.).

### 3 - Tubo gas e Regolatore di pressione

In dotazione su tutti i prodotti Bartolini assicurano la corretta connessione alla bombola GPL essendo componenti certificati e di qualità garantita.

